

voor het  gamma

Nieuwe versie :  
verstelbaar



# Lfoam 18

## Zelfklevende randstrook


THERMISCHE EN AKOESTISCHE VOEG

### Toepassingen

- insulit Bi+8
- insulit Bi+9
- insulit Bi+20
- insulTop 15

### Kenmerken


Dikte : ±5 mm  
Lengte : 50 m  
Breedte : 18,5 cm  
Kleur : zwart  
Zelfklevende zijde (met beschermfolie)  
Voorgesneden plooiën voor L-vorm  
Materiaal : vertakt PE foam



**Lfoam 18** is een randstrook bestemd voor de akoestische en/of thermische insulit-onderlagen voor zwevende chape. Deze randstrook vermijdt elk lateraal contact tussen de chape en de structuur van het gebouw.

De Lfoam 18 wordt loodrecht op de horizontaal geplaatste onderlaag en tegen de muur gekleefd. Om de plaatsing te vergemakkelijken, heeft de Lfoam **voorgevormde plooiën**.

### Principe van plaatsing

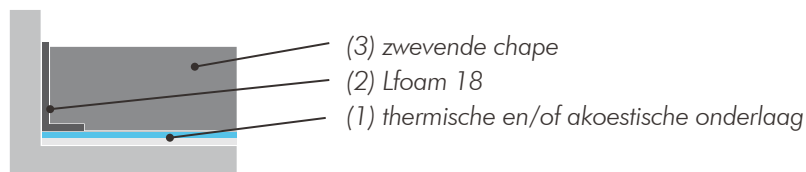

Enmaal de onderlaag geplaatst, deze gelijk met de muur afsnijden. Kleef de Lfoam juist voor de realisatie van de chape. Verwijder de beschermfolie en bevestig door te drukken op het horizontale deel dat op de onderlaag rust. Op het verticale deel hoeft niet hard gedrukt te worden, zodat het overtollige achteraf gemakkelijker te verwijderen is.

De realisatie van de chape moet onmiddellijk na het aanbrengen van de Lfoam uitgevoerd worden. Snij het overtollige van de Lfoam weg binnen de 24u na plaatsing en het verwijderen.

**insulco**  
insulation products

insulco bvba • I.Z. Zuid (1) • Rue Buisson aux Loups, 1a • 1400 Nijvel  
Tel : 067/41 16 10 • Fax : 067/41 16 16 • insulco@insulco.be  
Ondernemingsnummer BE 0405.642.815 – RPR Nijvel  
Web : [www.insulco.eu](http://www.insulco.eu)